


ガードレール支柱引抜機

共同開発者 丸善工業株式会社

あらゆる支柱損傷形態に対応でき交通規制の時間短縮につながります

本製品の概要

- 防護柵交換作業時に人力で行っていた支柱引抜を機械化しました。
- $\phi 139.8$ 、 $\phi 114.3$ 、 $\square 125$ の支柱に対応しています。
動力の油圧は油圧ユニット又はトラッククレーンのサービスポートから供給します。
- 支柱が折れてしまっても支柱の内側で固定する専用の治具を使用して引き抜くことができます。
- 広い底板により引抜時の地盤反力が小さくなり土工部での使用も容易です。

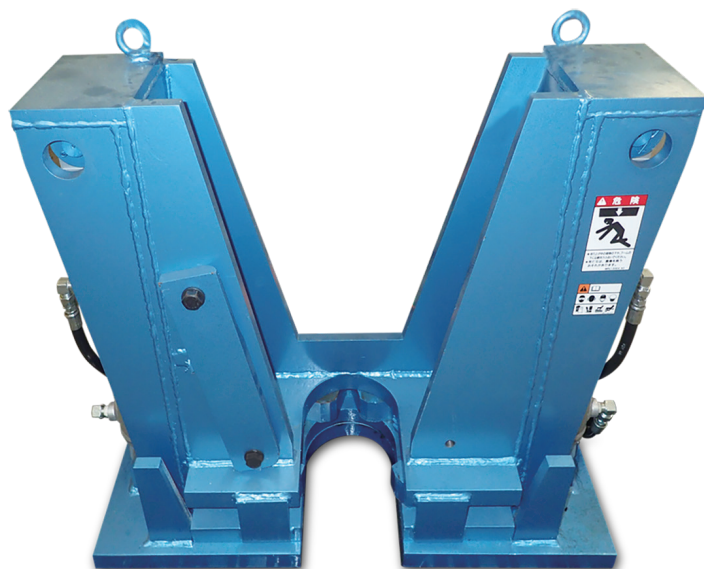

● 本機仕様

寸法	H755・W860・L600(mm)
重量	約 500kg
油圧シリンダー	掘み用 13t 引抜用 10t 2本
操作方法	手動切替弁
地盤反力	引抜き能力 20t 反力底板 860×600 (5,160 cm ²) 反力 20,000kgf/5,100=3.9kgf/cm ²

● 支柱引抜状況

①



②



③



④



⑤



⑥



● 振動機の使用状況



● 支柱内側クランプ治具の使用状況



お問い合わせ先：株式会社ネクスコ・メンテナンス関東

〒101-0021 東京都千代田区外神田 1-7-5 フロントプレイス秋葉原 4 階

TEL：03-3258-2311（代表） FAX：03-3258-2312

担当：技術管理部

URL：<https://www.e-nexco-menteka.co.jp>

当社ホームページでも
ご覧になれます ⇒

