


路面の沈下による道路冠水を防止します

本製品の概要

- 既設の水路を活かしながら内部の水路に落とし込み、接続された集水桧に導くことで通水を確保します。
- ロールドガッター部に有効な製品です。

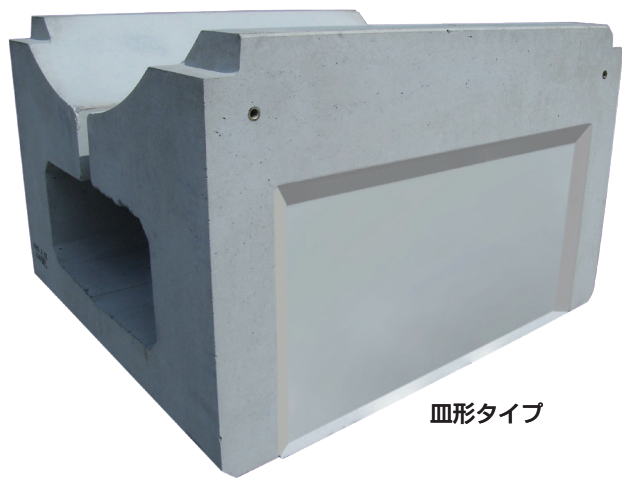

皿形タイプ

(T-25 荷重対応製品)



施工前冠水状況




2WAYドレイン設置後

横断面図



縦断面図

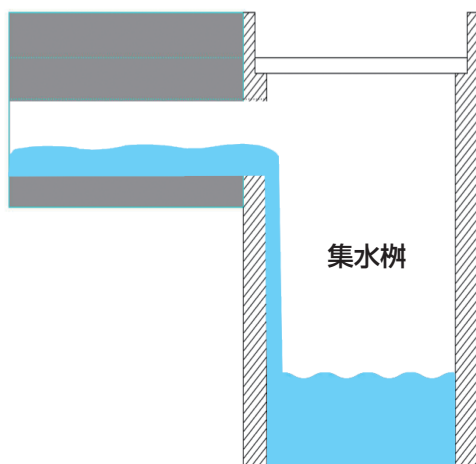

施工前滞水状況



2WAYドレイン設置後



寸法図

(mm)

■ 皿形タイプ ■

型式 520×240×995 mm 円形水路φ400 相当



参考質量 805kg

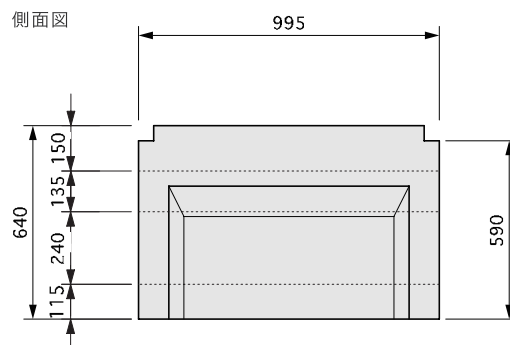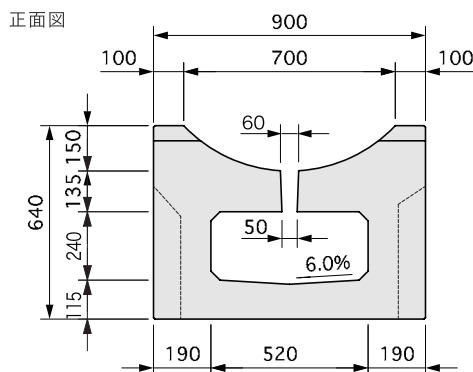

■ 偏心タイプ ■

型式 520×240×995 mm 円形水路φ400 相当

参考質量 865kg

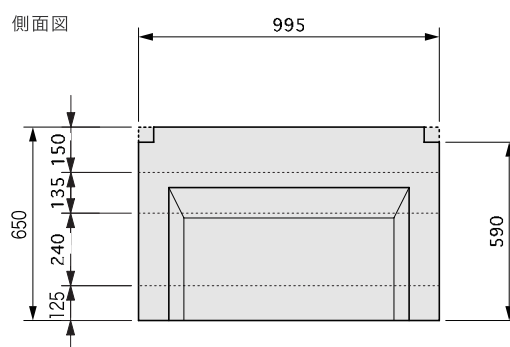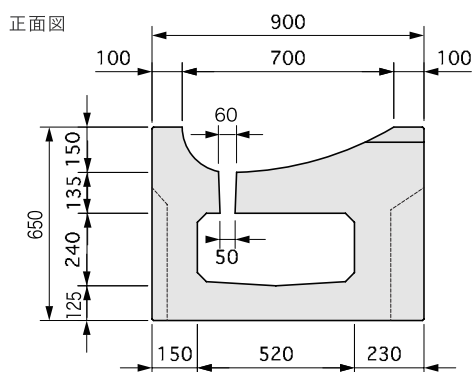

施工手順



1. 施工前



2. 既設撤去・掘削



3. 搬入状況



4. 凹部に EPS 取付
(中央分離帯側のみ)



5. シール材貼付



6. 据付状況



7. 連結状況



8. 施工完了

お問い合わせ先：株式会社ネクスコ・メンテナンス関東

〒101-0021 東京都千代田区外神田 1-7-5 フロントプレイス秋葉原 4 階

TEL：03-3258-2311（代表） FAX：03-3258-2312

担当：技術管理部

URL：<https://www.e-nexco-menteka.co.jp>

当社ホームページでも
ご覧になれます ⇒

